

Servizio assistenza

Guasto

Offriamo un servizio di sostituzione rapida per tutti i componenti della macchina. In genere, le unità di Service Exchange ricondizionate vengono spedite in tempi molto brevi, riducendo al limite i tempi di inattività della macchina.

Riparazione e manutenzione

La centralina ed i pistoni sono i componenti più utilizzati e, pertanto, richiedono un'attenzione maggiore. Possiamo sostituire questi componenti con unità sostitutive garantite di fabbrica, ricostruite e certificate per un intero anno.



Ricostruzione

Per le unità soggette a un'usura elevata e utilizzate per lunghi periodi, è possibile restituire l'intera unità al produttore per una revisione completa. Questa procedura consiste in uno smantellamento completo della macchina e nella sostituzione di tutti i componenti usurati. L'intera unità viene ricertificata e restituita con una garanzia di un anno.

Manutenzione obbligatoria, non ignorarla!

Rispettate le raccomandazioni ed effettuate la manutenzione regolare delle attrezzature Majorlift.

Majorlift

leader nella produzione di una gamma completa di attrezzature idrauliche per camion, bus e per il settore dell'impiantistica.

Affidabilità e prestazioni

Tutti i prodotti Majorlift sono realizzati nel nostro stabilimento all'avanguardia di Gloucestershire, nel Regno Unito, con il 95% di parti prodotte internamente. Questo ci permette di controllare la qualità in tutte le fasi della produzione. I nostri prodotti sono in uso da molti anni, dimostrandosi sempre altamente affidabili in una vasta gamma di applicazioni complesse. Non a caso disponiamo della certificazione ISO 9001:2015 per le attrezzature di sollevamento e siamo conformi alla direttiva macchine 2006/42/CE.

Sicurezza

La sicurezza è la nostra massima priorità. È considerando questo fattore che realizziamo tutti i nostri prodotti, integrando una di serie valvole di sfogo per prevenire sovraccarichi, valvole di ritegno per evitare abbassamenti accidentali e collari di bloccaggio e pistoni filettati su tutti i nostri sollevatori da fossa da 12 - 40 tonnellate.

Flessibilità

Nonostante la gamma di prodotti standard, la nostra flessibilità ci permette di soddisfare tutte le richieste dei clienti. Molti dei nostri prodotti attuali, infatti, sono stati sviluppati proprio in questo modo.

Supporto

Il nostro team di esperti vi aiuterà nella fase iniziale e verificherà che abbiate gli strumenti più adatti, fornendo ricambi e un back-up di assistenza per mantenere le vostre attrezzature in perfette condizioni di efficienza per molti anni a venire.



SOLUZIONI INNOVATIVE PER L'OFFICINA DI VEICOLI INDUSTRIALI

www.pesciattrezzature.it



Pesci Attrezzature S.r.l.
Via Louis Bleriot, 2
25018 Montichiari (Brescia)

Tel. +39.030.9661711
Fax +39.030.9661777

www.pesciattrezzature.it
info@pesciattrezzature.it

[facebook.com/pesciattrezzature](https://www.facebook.com/pesciattrezzature)
[facebook.com/gruppoallinea](https://www.facebook.com/gruppoallinea)
[facebook.com/asp.cover.system](https://www.facebook.com/asp.cover.system)

PARTNERS



Pesci Attrezzature Srl è una società con sede a Montichiari (BS) che da oltre 30 anni si occupa di commercializzare attrezzature di riparazione veicoli industriali per la raddrizzatura di telai e allineamento ruote, sollevamento autocarri e bus, revisione e riparazione di autocarri, sistemi di riscaldamento ad induzione, assistenza tecnica, servizi dedicati e corsi di formazione.

Un team dedicato si occupa dello studio, progettazione e costruzione di sistemi per la messa in sicurezza delle fosse di lavoro nelle officine. ASP SYSTEM®, marchio di Pesci Attrezzature, è un sistema di copertura fosse con certificazione europea di conformità e brevetto registrato.

Una stretta e costante collaborazione con i migliori costruttori di veicoli industriali e pneumatici e con officine di riparazione permette a Pesci Attrezzature di offrire strumenti e sistemi sempre innovativi e tecnologicamente avanzati.

I nostri obiettivi: migliorare la sicurezza, la velocità di lavoro e la redditività con soluzioni specifiche per officine meccaniche di qualsiasi tipologia e dimensione.

ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO AD ALTE PRESTAZIONI



SOLLEVAMENTO




SOLLEVAMENTO



Sollevatori da fossa Majorlift

Disponibile con azionamento pneumatico/idraulico o manuale da 12, 20 e 40 tonnellate.

- ▶ Adatti a tutte le fosse;
- ▶ Il telaio scorrevole, ove necessario, permette di regolare facilmente la larghezza per consentire la manutenzione dei veicoli con larghezze differenti;
- ▶ Incorpora tutte le funzioni di sicurezza dei sollevatori da fossa;
- ▶ Traversa di carico superiore da 13 tonnellate regolabile, appositamente progettata per fosse di ispezione ATF;
- ▶ Totalmente regolabile con bracci estensibili azionati in maniera indipendente;
- ▶ Larghezza chiusa 765 mm, Larghezza aperta 1500 mm;
- ▶ Rimovibile per consentire l'uso indipendente del pistone;
- ▶ Dotato di 2 adattatori centrali;
- ▶ Disponibile anche per sollevatori da fossa Majorlift esistenti;
- ▶ Tutti gli accessori esistenti sono perfettamente compatibili;
- ▶ Larghezza minima fossa: 800 mm/12 ton, 840 mm/ 20 ton.

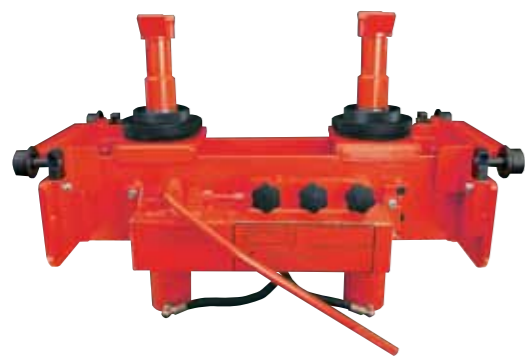

I pistoni gemelli offrono una maggiore stabilità e uno scorrimento trasversale lungo il telaio, permettendo di posizionarsi sotto il veicolo in maniera estremamente precisa. Per una maggiore sicurezza, i pistoni sono filettati con collari di bloccaggio. I pistoni sono trattati con uno speciale trattamento superficiale che permette di prolungarne la durata utile.



Le valvole di controllo garantiscono un abbassamento preciso e controllato.

La valvola limitatrice della pressione evita gli eventuali sovraccarichi.

Ruote ammortizzate per una movimentazione semplice e rapida lungo la parete della fossa.

Le valvole di ritegno aumentano la sicurezza dell'operatore

Accessori standard inclusi

Tutti i sollevatori da fossa e le traverse di supporto sono fornite con un set completo di adattatori a innesto rapido per facilitare il sollevamento di assi, telai, differenziali, ecc.

- 4101 Testa a V altezza 165 mm - 2 esterni
- 4102 Testa bombata altezza 89 mm - 2 esterni
- 4103 Testa sollevamento telaio altezza 54 mm - 2 esterni
- 4105 Spalla tubo di prolunga altezza 152 mm - 2 esterni

Tutte le nuove traverse sono equipaggiate con manopole e griglie accessorie di serie. Installabili sulla traversa esistente oppure con un supporto a parete.

- 2626 Griglia accessoria
- 2625 Manopole



Optional

Bilancino di sollevamento

Progettato per il posizionamento dei veicoli con sospensioni anteriori indipendenti. In caso di sostituzione degli ammortizzatori, è possibile anche sollevare il veicolo sul telaio lasciando l'asse a terra. Permette anche di raggiungere punti di sollevamento oltre la larghezza della fossa. Semplifica la manutenzione delle sospensioni pneumatiche. SWL fino a 10 tonnellate. Disponibile in 3 misure:

- 4250 Bilancino di sollevamento Larghezza min fossa 830 mm (31")
- 4350 Bilancino di sollevamento Larghezza min fossa 940 mm (36")
- 4450 Bilancino di sollevamento Larghezza min fossa 1030 mm (42")

Traversa per differenziale

Permette di utilizzare entrambi i pistoni per sollevare i carichi massimi in un solo punto. Sicurezza nella gestione di carichi fino a 20 tonnellate. Cod. Art. 4500

Traversa superiore a doppia estensione

Permette di eseguire la manutenzione di automobili e furgoni leggeri con omologazione di classe 4 e 7. Cod. Art. 4600

Ricambi

- E' necessario indicare il numero di serie della traversa nell'ordine.
- 4104 Spalla tubi di prolunga. Altezza: 100 mm / 4"
 - 4106 Spalla tubi di prolunga. Altezza: 250 mm / 10"
 - 4107 Spalla tubi di prolunga. Altezza: 450 mm / 18"
 - 4109 Protezione estremità pistone

